



禾聯雲端家電 安裝及操作說明



壹、帳號註冊 & 登入

完成下載後，點擊註冊按鈕進行註冊。(如圖B1、2、3、4)

完成註冊後，請至您的E-mail收取驗證信件來開通您的會員帳號。



(圖B1)



(圖B2)





(圖B3)



(圖B4)

(一) 帳號管理(含變更密碼、信箱)

點選下方  進入設置頁面，點擊左上  選擇帳號管理，即可「變更信箱」、「變更密碼」、「忘記密碼」。

* 目前暫無登出功能，若需更換使用者帳號請至手機內部應用程式管理清除存取。



貳、裝置資訊的取得

(一) 新增裝置：

► Step1 點選「新增」

進入首頁，點擊「新增」，來建立此行動裝置將操控的裝置。(圖B1)

*並且將手機先配對上您的Wifi。

► Step2 「網路安全性金鑰」

連接裝置配對所需之WIFI之名稱及密碼。(如圖B2)

但注意，請使用既有之WIFI且目前行動裝置所連結之WIFI需與欲設定之WIFI相同。

由於此將決定裝置連結IoT後台所用之WIFI，故不得以行動裝置目前之3/4G行動網路以無線基地台的形式分享給裝置進行此設定。否則將造成手機帶出外後，裝置即斷線之情形發生。

► Step3 選擇「裝置」

選擇您欲加載之裝置類型與型號等等。(如圖C1、C2)

► Step3 裝置配對方式

配對方式可選掃描配對、手動配對及AS配對。(如圖D1)

掃描配對可直接掃機身面版上MAC條碼，或直接將裝置設備之MAC號輸入。



(圖B1)



(圖B2)



(圖C1)



(圖C2)



(圖D1)

輸入完畢後進行裝置之配對進度，當跳出裝置配對成功提示

(如圖D3)及首頁清單出現裝置圖樣時，即新增成功。若配對過程中網路出現問題，即會出現配對失敗警示(如圖D4) 請重新操作。

* 注意，獲取之權限，僅限於該行動裝置自行新增之裝置，若接受另外一台行動裝置分享之權限，不會再行分享，且接受分享之行動裝置，亦無法更改裝置之使用網域(如圖D4)。

(二)裝置權限之分享及接收

1. 權限分享：將此行動裝置自行新增之空調裝置分享給另外一台行動裝置之行為。

選取右上角選單(如圖E1)選取裝置分享選項，選擇「分享」(如圖E2)，會出現空調裝置清單及目前該裝置的分享資訊(如圖E3)，選取新增分享資訊(圖示+)，則欲分享操控權限之行動裝置即會產生屬於該空調裝置之QRcode及分享碼(如圖E4)。



(圖D3)



(圖D4)



(圖E1)



(圖E2)



(圖E3)



(圖E4)

2. 權限接收：將此行動裝置接受另外一台行動裝置攝控權限之行為。

選取右上角選單(如圖E1) 選取裝置分享選項，選擇「接收」(如圖E2)，並掃描欲分享權限之行動裝置產生之QRcode或輸入其產生之分享碼(如圖E4)·權限接收之操作流程請參照(E4-1，圖E4-2) 若權限接收成功將出現訊息告知(如圖E5)。

*若權限接收失敗則會出現訊息告知。(如圖E6)



(圖E4-1)



(圖E4-2)



(圖E5)



(圖E6)

參、裝置控制設定

點選已連結之裝置圖示，可進入裝置控制設定，進行裝置之名稱修改、遠端開啟、定時、定溫、風量、風向及模式的名稱切換。(如圖F1)

裝置開機時行動裝置會以訊息通知。(如圖F2)

* 部分行動裝置在未開啟APP時，可能無法收到訊息請於行動裝置自動啟動管理功能中，將HeranIoT APP設為自動啟動。



(圖F1)



(圖F2)

肆、裝置資訊 . 設定精靈

進入設定頁面點選右上角  可個別查看「裝置資訊」與「設定精靈」，(如圖H1.P2.P3) 裝置資訊可供維護時使用，設定精靈則可簡易設定裝置功能。



(圖H1)



(圖H2)



(圖H3)

伍、空間與裝置設置

(一) 空間新增：(如圖I1)

進入設定頁面點選上方新增 ，並為此空間命名。

(二) 裝置新增：(如圖I2~I4)

空間新增完成後，點選「選取模式」選擇**此房間**您要新增的裝置，點擊下方灰色區域確定選取，若上方空間出現您選擇的裝置即新增成功。



(圖I1)



(圖I2)




(圖I3)



(圖I4)

(三) 刪除裝置/空間：

- (1) 空間裝置移除：若需刪除空間內已配對之裝置，在空間內點擊「選取模式」並選擇您要刪除之裝置，點右下方垃圾桶  即可完成刪除。(如圖I5、6)
- (2) 全部裝置：需個別刪除以配對之裝置，請在全部裝置欄位*長按*您欲刪除之裝置即可刪除。
- (3) 刪除空間：在上方空間列表*長按*您需刪除之空間，即可刪除。(如圖I7)



(圖I5)




(圖I6)




(圖I6)

陸、環境觸發

請先完成空間新增與裝置配對才可設定環境觸發

如已完成配對，請點擊畫面中新增按鈕  (圖J1)，選擇您要觸發的裝置 (圖J2)，設定完成後點選右上方的「設定更新」即可完成觸發新增。


(1)設定觸發裝置：請點擊畫面中新增按鈕  (圖J1)，選擇您要觸發的裝置。

(2)設定觸發條件：請調整畫面中的選取條(圖J1)，調整至您要觸發的條件。

*上方設定完成後，點選右上角「設定更新」即可完成觸發設定。



(圖J1)

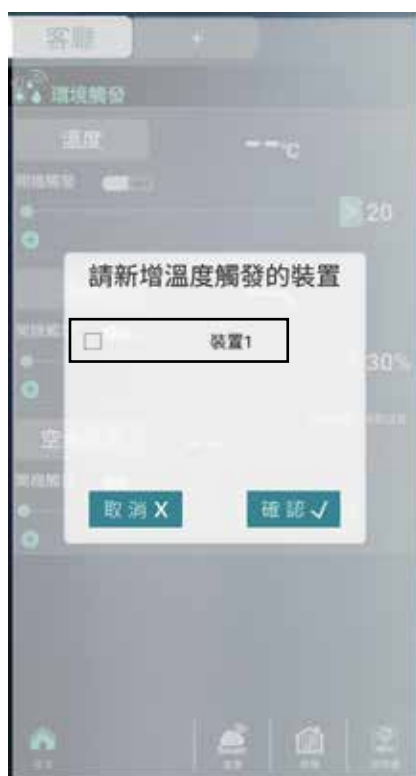


(圖J2)


柒、排程

請先完成空間新增與裝置配對才可進行設定

(1) **新增裝置**：點選左方新增裝置可選擇您要排程之裝置(如圖K1.2)

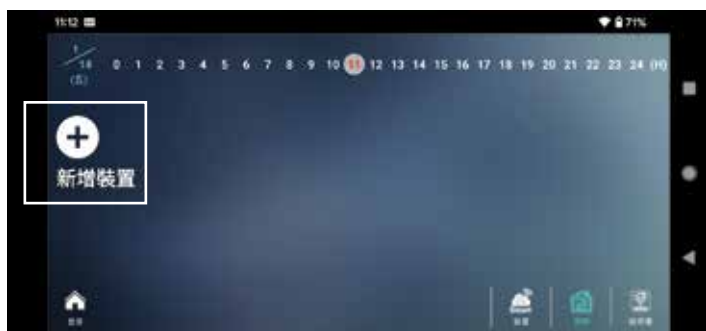


(圖K1)

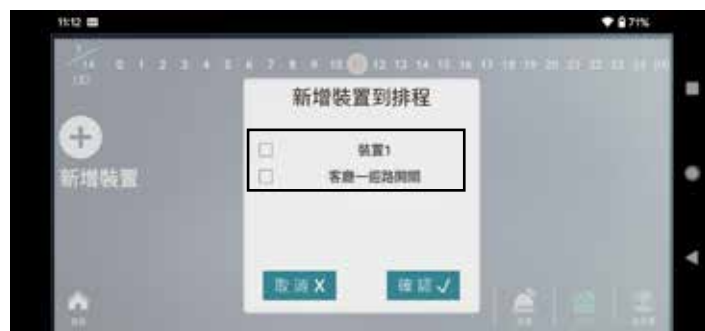

(圖K2)

(1) **觸發**：點選左方觸發時來設定要觸發的時間與星期(如圖K3.4.5) 並點選設定更新來完成設定。觸發設定成功(如圖K6)

若需刪除或重新設定，在您要刪除之時段往左滑即可。

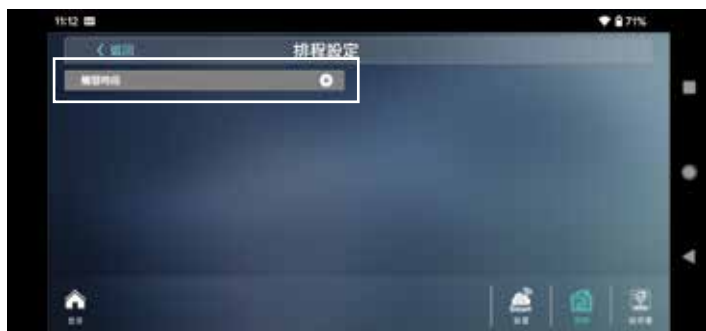

(圖K3)



(圖K4)



(圖K5)



(圖K6)



(圖K7)